

Miele

REANO MANGANI



PM 1217 [EL LAM 3N AC 400V 50-60Hz 25A 11,6kW]

Mangano, elettrico

elettronica moderna e avvolgimento lamellare.



- Resa 60,0 kg/h*, diametro rullo 250 mm, larghezza rullo 1.660 mm
- Ergonomia ottimale - base opzionale e regolabile in altezza
- Comando più avanzato - Display touch
- Scelta rapida impostazioni principali - Programma preferito
- Max.resa di stiro- conca sospen.pneum.

EAN : 4002515458846 / Artikelnummer : 53121715D / Materialnummer : 09858970

Modello e versione	
Costruzione	Carico e prelievo della biancheria lato anteriore
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Blu
Diametro rullo in mm	250
Ampiezza di lavoro in mm	1.660
Materiale conca	Alluminio
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento a molle lamellari
Telo	Panno in feltro Aramid
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Adatto per il campeggio	•
Potenza	
Potenza max. con 25% di umidità residua in kg/h	60,0
Ore di funzionamento testate	20.000
Comandi	
Tipo di comandi	Display touch PM 12
Impostazione programma	Impostazione dei parametri programma definiti
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	4,5
Temperatura regolabile	Regolazione continua
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50-60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	11,00
Potenza assorbita in kW	11,60
Protezione in A	25

PM 1217 [EL LAM 3N AC 400V 50-60Hz 25A 11,6kW]

Mangano, elettrico

elettronica moderna e avvolgimento lamellare.



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.110
Misura esterna, larghezza netta in mm	2.238
Misura esterna, profondità netta in mm	650
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.414
Misura esterna, larghezza lorda in mm	2.400
Misura esterna, larghezza lorda in mm	860
Peso netto in kg	189
Peso lordo in kg	214
Carico a terra max. in N	1890
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	11,0
Dotazione	
Tavolo di prelievo sotto il rullo	•
Listello salvadita	•
Barra a pedale FlexControl	•
Asse d'appoggio	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria	•
Programma preferito	•
Riconoscimento inserimento errato	•
Sospensione pneumatica	•
Funzione pausa	•
Pressione di appoggio elevata	•
Indicatore pulizia e inceratura conca	•
Zoccolo (opzionale)	•
Possibilità di stirare seduti	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia	•
Marchio di controllo e contrassegno	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PM 1214 [EL 3 AC 400V 50-60Hz 16A 7kW]

Mangano, elettrico

con ventola, comandi avanzatissimi e un utilizzo flessibile.



- Resa 33,0 kg/h*, diametro rullo 210 mm, larghezza rullo 1.400 mm
- Ergonomia ottimale - base opzionale e regolabile in altezza
- Comando più avanzato - Display touch
- Scelta rapida impostazioni principali - Programma preferito
- Max.resa di stiro- conca sospen.pneum.


EAN : 4002515459744 / Artikelnummer : 53121402D / Materialnummer : 09860650

Modello e versione	
Costruzione	Carico e prelievo della biancheria lato anteriore
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Blu
Diametro rullo in mm	210
Ampiezza di lavoro in mm	1.400
Materiale conca	Alluminio
Avvolgimento inferiore rullo	Lana d'acciaio elastica
Telo	Panno in feltro Aramid
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Adatto per il campeggio	•
Potenza	
Potenza max. con 25% di umidità residua in kg/h	33,0
Ore di funzionamento testate	20.000
Comandi	
Tipo di comandi	Display touch PM 12
Impostazione programma	Impostazione dei parametri programma definiti
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	4,0
Temperatura regolabile	Regolazione continua
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3 AC 400V 50-60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,50
Potenza assorbita in kW	7,00
Protezione in A	16

PM 1214 [EL 3 AC 400V 50-60Hz 16A 7kW]

Mangano, elettrico

con ventola, comandi avanzatissimi e un utilizzo flessibile.

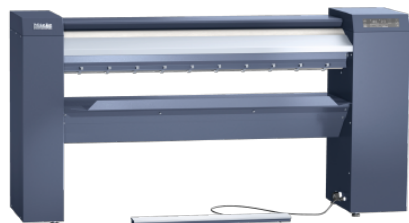

Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.032
Misura esterna, larghezza netta in mm	1.979
Misura esterna, profondità netta in mm	650
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.374
Misura esterna, larghezza lorda in mm	2.163
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Peso netto in kg	140
Peso lordo in kg	155
Carico a terra max. in N	1400
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	6,5
Dotazione	
Tavolo di prelievo sotto il rullo	•
Listello salvadita	•
Barra a pedale FlexControl	•
Asse d'appoggio	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria	•
Restituzione biancheria	•
Programma preferito	•
Riconoscimento inserimento errato	•
Sospensione pneumatica	•
Funzione pausa	•
Pressione di appoggio elevata	•
Indicatore pulizia e inceneratura conca	•
Zoccolo (opzionale)	•
Possibilità di stirare seduti	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia	•
Marchio di controllo e contrassegno	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PM 1210 [EL 3N AC 400V 50-60Hz 16A 5kW]

Mangano, elettrico

con i comandi più moderni e altezza flessibile di utilizzo.



- Resa 30,0 kg/h*, diametro rullo 210mm, larghezza di lavoro 1.000mm
- Ergonomia ottimale - base opzionale e regolabile in altezza
- Comando più avanzato - Display touch
- Scelta rapida impostazioni principali - Programma preferito
- Max.resa di stiro- conca sospen.pneum.

EAN : 4002515387245 / Artikelnummer : 53121001D / Materialnummer : 09740160

Modello e versione	
Costruzione	Carico e prelievo della biancheria lato anteriore
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Blu
Diametro rullo in mm	210
Ampiezza di lavoro in mm	1.000
Materiale conca	Alluminio
Avvolgimento inferiore rullo	Lana d'acciaio elastica
Telo	Panno in feltro Aramid
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Adatto per il campeggio	•
Per uso domestico	•
Potenza	
Potenza max. con 15% di umidità residua in kg/h	30,0
Ore di funzionamento testate	20.000
Comandi	
Tipo di comandi	Display touch PM 12
Impostazione programma	Impostazione dei parametri programma definiti
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	4,0
Temperatura regolabile	Regolazione continua
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50-60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	4,50
Potenza assorbita in kW	5,00
Protezione in A	16

PM 1210 [EL 3N AC 400V 50-60Hz 16A 5kW]

Mangano, elettrico

con i comandi più moderni e altezza flessibile di utilizzo.



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1.032
Misura esterna, larghezza netta in mm	1.579
Misura esterna, profondità netta in mm	476
Misura esterna, altezza lorda in mm	1.374
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.763
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Peso netto in kg	122
Peso lordo in kg	136
Carico a terra max. in N	1220
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	4,5
Dotazione	
Tavolo di prelievo sotto il rullo	•
Listello salvadita	•
Barra a pedale FlexControl	•
Asta di appoggio	•
Asse d'appoggio	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria (opzionale)	•
Restituzione biancheria	•
Programma preferito	•
Riconoscimento inserimento errato	•
Sospensione pneumatica	•
Funzione pausa	•
Pressione di appoggio elevata	•
Indicatore pulizia e inceratura conca	•
Zoccolo (opzionale)	•
Possibilità di stirare seduti	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia	•
Marchio di controllo e contrassegno	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•

PIB 100 [EL]

Sistema stirante a vapore Professional

con grande serb.di acqua per stirare a lungo e ottenere risult. perfetti.



- Elevata lunga durata- predisposti per 7.500 ore di funz./10 anni*
- Lunga durata grazie a 4,50 l di serbatoio acqua
- Pregiato rivestimento asse da stiro per ottimi risultati
- Distrib. uniforme del vapore con soletta a nido d'ape brevettata
- Apertura/chiusura grazie al sistema di apertura 1-2

EAN : 4002516387947 / Artikelnummer : 53100010EP1 / Materialnummer : 11672990

Modello e versione	
Linea	Professional
Colore rivestimento asse da stiro	Antracite
Soletta a nido d'ape brevettata	•
Stiratura di più strati contemporaneamente	•
Regolazione continua dell'altezza con molle a gas min. in mm	830
Regolazione continua dell'altezza con molle a gas max. in mm	1.020
Uso	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per condomini e pensionati	•
Per lavanderie e pulisecco	•
Per lavanderia e stileria	•
Per artigiani	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per ospedali	•
Per l'offshore	•
Per il settore Marine	•
Per associazioni sportive	•
Per centri estetici, centri benessere e centri fitness	•
Per uso domestico	•
Per ambulatori medici e odontoiatrici	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Prestazioni	
Pressione vapore in bar	4,0
Quantità vapore in g/min.	100
Vapore verticale	•
Immissione di vapore in bar	4
Vapore continuo in bar	4
Funzionamento con acqua di rete	•
Capacità serbatoio dell'acqua in l	4,50
Serbatoio dell'acqua estraibile	•
Rabbocco serbatoio sempre possibile	•
Ore di funzionamento testate	7.500

PIB 100 [EL]

Sistema stirante a vapore Professional
con grande serb.di acqua per stirare a lungo e ottenere risult. perfetti.



Comandi	
Tipo di comandi	Display touch
Dispositivo automatico accensione e spegnimento ventola	•
Primo avvio guidato	•
Decalcificazione guidata	•
Decalcificazione automatica	•
Risciacquo automatico	•
Lingua del display impostabile	•
Pannello con simboli di facile comprensione	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	1N AC 220-240V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	2,15
Potenza massima assorbita in kW	2,20
Protezione in A	10
Fornitura con spina	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	970
Misura esterna, larghezza netta in mm	470
Misura esterna, profondità netta in mm	1.510
Misura esterna, altezza in mm, richiuso	1.280
Misura esterna, larghezza in mm, richiuso	470
Misura esterna, profondità in mm, richiuso	402
Larghezza massima dell'asse da stiro in mm	405
Lunghezza massima dell'asse da stiro in mm	1.190
Misura esterna, altezza lorda in mm	450
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1.340
Misura esterna, profondità lorda in mm	500
Peso netto in kg	29
Peso lordo in kg	33
Valori emissioni	
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	7,92

PIB 100 [EL]

Sistema stirante a vapore Professional

con grande serb.di acqua per stirare a lungo e ottenere risult. perfetti.



Dotazione	
Asse da stiro attiva (funzione di soffiaggio e aspirazione)	•
2° livello di potenza ventola	•
Soletta antiaderente opzionale	•
Sistema di apertura 1-2 brevettato	•
Rotelle delicate sul pavimento	•
Asse da stiro con ComfortZone	•
Vano per riporre il ferro da stiro	•
Vano per riporre cavo di alimentazione e accessori	•
Funzione CoolDown	•
Funzione AutoOff	•
Rivestimento professionale asse da stiro	•
Astina tubo vapore	•
Strisce reattive per determinare la durezza dell'acqua	•
Boiler acqua con rivestimento in carbonio Diamond-Like	•
Steamer opzionale	•
Efficienza e sostenibilità	
Quota di riciclo in %	94
Marchi di controllo e contrassegni	
CE	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE	•