


DALMEC
REFRIGERATION 

retarder - prover -5 / +35

REANO



Bakery & Pizza line

RETARDER PROVER 700/900



SPECIALISTS IN REFRIGERATION TECHNOLOGIES



REANO

Bakery & Pizza line

RETARDER PROVER 700/900



RETARDER PROVER 700/900

700 Lt: Maximum internal capacity no. 30 trays
EN 600x400 step 41,4mm. 900 Lt: Maximum internal capacity
no. 27 trays EN 600x800 step 50mm or no. 39 trays EN 600x800
step 35mm. Non-reversible door, specify opening to the right
or left in the order (as standard to the right), automatic closing
and 100° fixed opening.

- Removable magnetic seal for easy cleaning
- Internal rounded corners for easy cleaning
- Evaporator with cataphoric painting treatment
- Evaporation of condensation water with AISI 316L coil
- Power cord supplied without plug
- Opening pedal for door.



REANO





REANO



FERMALIEVITA 700/900

700 lt: Capacità massima interna n° 30 teglie EN 600x400 passo 41,4mm. 900 lt: Capacità massima interna n° 27 teglie EN 600x800 passo 50mm oppure n° 39 teglie EN 600x800 passo 35mm.

Porta non reversibile, specificare apertura a destra o sinistra all'ordine (standard a destra), chiusura automatica ed apertura fissa a 100°.

- Guarnizione magnetica asportabile per facile pulizia
- Angoli interni arrotondati per facile pulizia
- Evaporatore verniciato in cataforesi
- Evaporazione acqua di condensa con serpentina AISI 316L
- Cavo alimentazione fornito senza spina
- Pedale apertura porta.





SMART PROVING CONTROL ALWAYS **PERFECT RESULTS**

THERA® latest generation electronics, this instrumentation offers the following advantages and functions:

7" TFT resistive display mounted on the door, user friendly software, management of the product cycle using the following 7 phases (therefore with a higher number of phases compared to the normal retarder proofers) in this case:

1. cooling and stabilisation; 2. preservation; 3. activation of the product; 4. leavening phase 1; 5. leavening phase 2; 6. leavening phase 3; 7. baking delay.

The menu software allows the insertion of **99 programs** with variable parameters.

The program includes **MANUAL CYCLES** and **FAVORITE CYCLES** with the possibility of storing the cycles used, alternating **HOT and COLD**.

Modulation of internal ventilation. Graphical representation of the cycle on the intuitive display. Percentage of humidity always visible on the display, guaranteed by a humidifier controlled by the internal humidity probe. LED lighting.

CONTROLLO LIEVITAZIONE INTELLIGENTE, RISULTATI SEMPRE PERFETTI.

Electronica di ultima generazione **5.0 THERA®**, tale strumentazione permette di avere i seguenti vantaggi e funzioni:

• Display 7" TFT resistivo montato sulla porta • Software user friendly • Gestione il ciclo del prodotto utilizzando le seguenti 7 fasi (quindi con un numero di fasi maggiore rispetto ai normali fermalievita) nella fattispecie:


1. raffreddamento e stabilizzazione; 2. conservazione; 3. risveglio del prodotto; 4. fase di lievitazione 1; 5. fase di lievitazione 2; 6. fase di lievitazione 3; 7. ritardo informamento.

Il software a menu ha la possibilità di inserire n° **99 programmi** con parametri variabili.


Il programma prevede **CICLI MANUALI e CICLI PREFERITI** con possibilità di memorizzare i cicli utilizzati, **CALDO E FREDDO** in alternanza.

• Modulazione della ventilazione interna • Rappresentazione grafica del ciclo sul display intuitiva • Percentuale di umidità sempre visibile sul display, garantita da un umidificatore comandato dalla sonda di umidità interna • Illuminazione a LED.

REANO

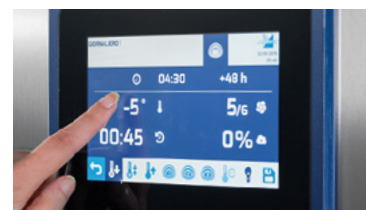

AUTOMATIC control

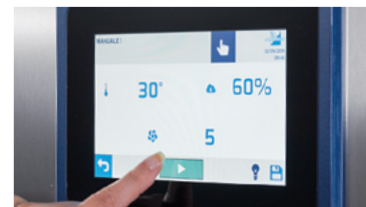

MANUAL control



SERVICE control

RETARDER PROVER 700/900

700 lt retarder prover 80 mm



600 x 400


model	doors	grilles included in supply	temperature	refrigerating gas		absorbed power	voltage	net weight	gross weight	dimensions			packing		
															
cod.	<i>n.</i>	<i>n.</i>	°C	cod.	%	Watt	Volt/Hz	kg	kg	<i>W</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>mm</i>	<i>H</i> <i>mm</i>	<i>W</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>mm</i>	<i>H</i> <i>mm</i>
BGCC070RP		3	-5 / +35°C	R134a	65-95%	690	220-1 50Hz 230-1 60Hz	140	154	730	815	2100	760	860	2260

900 lt retarder prover 80 mm



600 x 800

model	doors	grilles included in supply	temperature	refrigerating gas		absorbed power	voltage	net weight	gross weight	dimensions			packing		
															
cod.	n.	n.	°C	cod.	%	Watt	Volt/Hz	kg	kg	W mm	D mm	H mm	W mm	D mm	H mm
BGCC090RP		3	-5 / +35°C	R134a	65-95%	690	220-1 50Hz 230-1 60Hz	180	200	830	985	2260	860	1030	2430

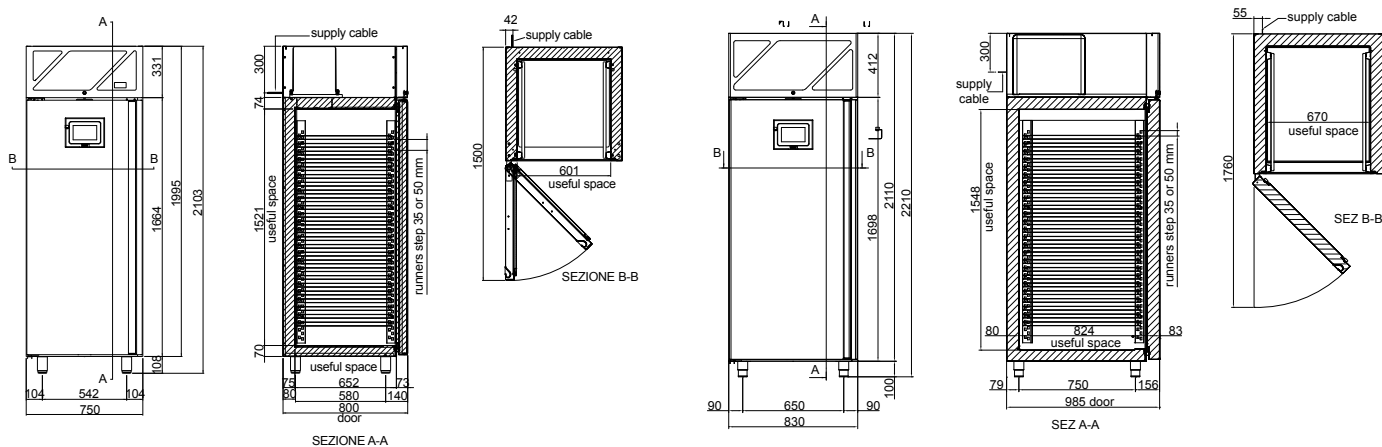

BRITANO