

Armadi conservatori



MASTER e SMART, la conservazione in classe A


A

2 profondità, 5 larghezze, 5 range di temperatura, modelli Plug-In e Remoti. Tante versioni per sfruttare al massimo gli spazi e conservare più a lungo gli alimenti. Scegli l'armadio più adatto alle tue esigenze, il comune denominatore è lo stesso: qualità, affidabilità, elevate prestazioni e risparmio.


REANO

Cosmo l'esclusivo sistema di supervisione Coldline

Cosmo è l'innovativa tecnologia wi-fi che permette di connettere tra loro tutti gli apparecchi Coldline presenti in cucina e di monitorarli costantemente dal tuo smartphone.

Collega gli armadi MASTER e SMART ad un Cosmo HUB (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare in tempo reale le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere eventuali alert in caso di interruzioni della rete elettrica o interventi impropri del personale.



FSS, la tecnologia Coldline per un service economico e veloce

Le grandi energie investite in ricerca e sviluppo, pongono Coldline ai vertici del settore quanto a tecnologia e innovazione. Ogni armadio contraddistinto dal simbolo FSS (Fast Service System) è dotato di un sistema refrigerante indipendente dalla scocca, particolarità che assicura grandi vantaggi nella flessibilità e nel service. Tutti i componenti sono facilmente raggiungibili per interventi facili e tempestivi.




REFANO

Affidabilità ed alta efficienza

A differenza di altri sistemi gli armadi frigoriferi Coldline adottano un evaporatore interno al vano che assicura una circolazione dell'aria efficace e un perfetto mantenimento della temperatura anche in caso di uso intenso.


Grazie agli ampi spazi del vano tecnico, condensatore e compressore lavorano sempre in condizioni ottimali garantendo affidabilità ed efficienza nel tempo.

Coldline

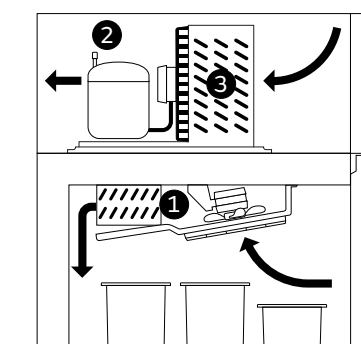

1 Evaporatore 2 Compressore 3 Condensatore

Altri sistemi

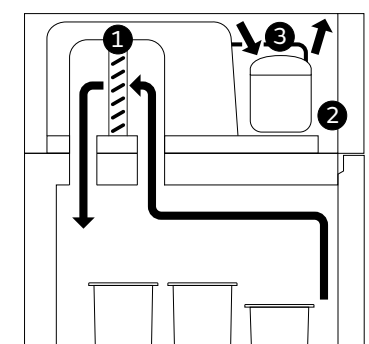



Armadi MASTER, apri le porte alla freschezza

Risparmio in classe A

Tutti i conservatori MASTER sono equipaggiati con gas naturale R290 che garantisce un'efficienza superiore rispetto ai tradizionali gas refrigeranti. I modelli in classe A assicurano un risparmio energetico che raggiunge punte dell'80% rispetto ad analoghi apparecchi in classe poco virtuosa. Il risultato è un immediato vantaggio economico e un impatto ambientale estremamente ridotto.

Design elegante e curato

L'elegante design con angoli esterni arrotondati, il quadro comandi facile e intuitivo con tastiera a filo pannello e l'elevata cura delle finiture conferiscono all'armadio MASTER un aspetto solido e raffinato.

Un modello per ogni esigenza

Sono disponibili modelli con capacità da 350 lt a 1400 lt, con mezze porte, porte a vetro, porte reversibili, soluzioni dedicate alla conservazione del pesce e vani separati a 2 e 3 temperature.

La qualità che fa la differenza

La struttura monoscocca con spessore di isolamento di 75 mm è realizzata in acciaio inox AISI 304 di primissima scelta. I compressori ad alta efficienza e basso consumo completano un quadro di eccellenza, rendendo l'armadio MASTER idoneo all'uso più intenso.

MASTER MARINE

La sezione MASTER MARINE è dedicata all'installazione su navi, basi petrolifere e piattaforme galleggianti. L'eccellente qualità di conservazione della serie MASTER, unita alle soluzioni di sicurezza specifiche, rendono questi armadi frigoriferi la scelta ideale per il settore navale.



MASTER FISH

La sezione MASTER FISH è dedicata alla conservazione del pesce fresco. Range di temperatura e accessori dedicati ti consentono di creare l'ambiente ideale per il mantenimento di alimenti delicati come molluschi, crostacei, tranci e filetti o pesci interi.



-6°/+4°C
Conservi il pesce alla temperatura ottimale tra -6° e +4°C.



Bacinelle in ABS
Le bacinelle in ABS raccolgono eventuali liquidi mantenendo il pesce non in contatto con l'acqua.



Pulizia ed igiene
Il fondo diamantato e la piletta di facilitano lo scarico dell'acqua per la pulizia del frigorifero.





Goldline

Armadi SMART, robustezza nell'uso quotidiano

Freddo naturale in classe A

Tutti i conservatori SMART sono equipaggiati con gas naturale R290 che garantisce un'efficienza superiore rispetto ai tradizionali gas refrigeranti. I modelli in classe A assicurano un risparmio energetico che raggiunge punte dell'80% rispetto ad analoghi apparecchi in classe poco virtuosa. Il risultato è un immediato vantaggio economico e un impatto ambientale estremamente ridotto.

Tutto sotto controllo

Il processore mantiene automaticamente la temperatura impostata con il giusto grado di umidità. Il quadro comandi intuitivo e facile da pulire è progettato per semplificare la regolazione della temperatura e la consultazione dei dati memorizzati.

Qualità ed ergonomia

Lo spessore di isolamento di 75 mm contribuisce al posizionamento nelle migliori classi energetiche. Il disegno della maniglia è studiato per garantire una presa sicura ed ergonomica ed assicurare il maggior comfort nell'uso.

Spazi organizzati al meglio

L'altezza dei ripiani interni è regolabile secondo un ampio range di posizioni; è possibile organizzare al meglio la disposizione dei prodotti per averli sempre a portata di mano.

MASTER e SMART tecnologia comune

Caratteristiche distintive

MASTER

- Gamma di 78 modelli
- Maniglia in acciaio inox spessore 2 mm
- Coprievaporatore in acciaio inox
- Illuminazione LED
- Verniciatura tinta RAL (optional)



SMART

- Gamma di 24 modelli
- Maniglia in PVC
- Coprievaporatore in PVC



Caratteristiche comuni



Fondo modulare
Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



Isolamento 75 mm
Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



Serratura e fermo porta
Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta
Geometria a tripla camera con innovativa miscela D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.



Apertura a pedale
Facilita la movimentazione e l'inserimento di teglie e bacinelle pesanti (optional).



Evaporazione a costo zero
L'acqua prodotta dagli sbrinamenti evapora sfruttando il calore dissipato dal sistema refrigerante.



Ventilatore intelligente
I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.



Guide e cremagliere
Guide e cremagliere inox smontabili senza ausilio di attrezzi.

Altre caratteristiche

Esterno e interno in acciaio AISI 304. Schiena esterna e vano tecnico in acciaio galvanizzato

Evaporatore verniciato anticorrosione

Allarmi per porta aperta e alta temperatura

Angoli interni ed esterni arrotondati

Refrigerazione ventilata

Porta MODBUS-RT

Cornice porta con sistema anticondensa (versioni -18° -22°C)

Sbrinamento a gas caldo, a fermata (0°+10°C), elettrico (Remoto)

Sistema wi-fi di supervisione Cosmo (optional)

Gas refrigerante R290 ecologico GWP=3

Funzionamento in classe climatica 5

Versioni Plug-In e Remote

Armadi frigoriferi MASTER

350 lt

500 lt

600 lt

650 lt

700 lt



REFANO

Dimensioni (mm)
Temperatura (°C)
Classe energetica
Consumo annuo (kWh)
Alimentazione
Dotazioni
Varianti

L 535 P 715 H 2085			
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°	-6°+4°
A	A	C	A
205	209	1006	205
220/240V-50Hz			
3 griglie plastificate GN1/1 3 vaschette ABS			
Remoto Condensazione ad acqua Porta a vetro Alimentazioni speciali			

L 630 P 715 H 2085		
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°
A	A	C
261	266	1310
220/240V-50Hz		
3 griglie plastificate 42x53 cm		
Remoto Condensazione ad acqua Porta a vetro Alimentazioni speciali		

L 740 P 715 H 2085		
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°
A	A	C
295	301	1444
220/240V-50Hz		
3 griglie plastificate 53x53 cm		
Remoto Condensazione ad acqua Porta a vetro Doppia porta Alimentazioni speciali		

L 810 P 715 H 2085		
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°
B	B	D
378	385	2093
220/240V-50Hz		
3 griglie plastificate GN2/1		
Remoto Condensazione ad acqua Porta a vetro Doppia porta Alimentazioni speciali		

L 740 P 815 H 2085			
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°	-6°+4°
A	A	C	B
327	335	1609	460
220/240V-50Hz			
3 griglie plastificate GN2/1 6 vaschette ABS			
Remoto Condensazione ad acqua Porta a vetro Doppia porta Alimentazioni speciali			

Armadi frigoriferi MASTER

1200 lt

1400 lt



Dimensioni (mm)
Temperatura (°C)
Classe energetica
Consumo annuo (kWh)
Alimentazione
Dotazioni
Varianti

L 1480 P 715 H 2085		
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°
B	B	C
553	564	2500
220/240V-50Hz		
6 griglie plastificate 53x53 cm		
Remoto Condensazione ad acqua Porta a vetro Doppia porta (4 sportelli) Alimentazioni speciali Doppio sistema refrigerante		

L 1480 P 815 H 2085			
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°	-6°+4°
B	B	C	B
644	659	2919	644
220/240V-50Hz			
6 griglie plastificate GN2/1 12 vaschette ABS			
Remoto Condensazione ad acqua Porta a vetro Doppia porta (4 sportelli) Alimentazioni speciali Doppio sistema refrigerante			

Temperature
combinare

2 porte
700 lt

2 / 3 porte
1400 lt



Dimensioni (mm)
Temperatura (°C)
Alimentazione
Varianti

L 740 P 815 H 2085	
A -2°+8°	B -2+8°
A -2°+8°	B -18-22°
A -6°+4°	B -18-22°
220/240V-50Hz	
Remoto Condensazione ad acqua Alimentazioni speciali	

L 1480 P 815 H 2085		
A -2°+8°	B -2+8°	
A -2°+8°	B -6+4°	
A -2°+8°	B -18-22°	
A -2°+8°	B -2+8°	C -2+8°
A -2°+8°	B -18°-22°	C -2+8°
A -2°+8°	B -6°+4°	C -2+8°
220/240V-50Hz		
Remoto Condensazione ad acqua Alimentazioni speciali		

Armadi frigoriferi SMART

600 lt



700 lt



1200 lt



1400 lt



REFANO

Dimensioni (mm)
Temperatura (°C)
Classe energetica
Consumo annuo (kWh)
Alimentazione
Dotazioni
Varianti

L 740 P 715 H 2085		
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°
A	A	C
295	301	1444
220/240V-50Hz		
3 griglie plastificate 53x53 cm		
Remoto		
Doppia porta		
Alimentazioni speciali		

L 740 P 815 H 2085		
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°
A	A	C
327	335	1609
220/240V-50Hz		
3 griglie plastificate GN2/1		
Remoto		
Doppia porta		
Alimentazioni speciali		

L 1480 P 715 H 2085		
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°
B	B	C
553	564	2500
220/240V-50Hz		
6 griglie plastificate 53x53 cm		
Remoto		
Doppia porta (4 sportelli)		
Alimentazioni speciali		
Doppio sistema refrigerante		

L 1480 P 815 H 2085		
0°+10°	-2°+8°	-18°-22°
B	B	C
644	659	2919
220/240V-50Hz		
6 griglie plastificate GN2/1		
Remoto		
Doppia porta (4 sportelli)		
Alimentazioni speciali		
Doppio sistema refrigerante		

Roll-In & Pass-Through





Roll-In & Pass-Through Il freddo in movimento

La sicurezza di una perfetta conservazione unita alla praticità del carrello in acciaio inox per movimentare con facilità vassoi e piatti destinati al servizio. Fronte unico nel modello Roll-In o passante in quello Pass-Through.

Nelle mense, centri di cottura e società di catering la movimentazione di piatti e vassoi riveste un ruolo importante nell'organizzazione del lavoro. I conservatori Roll-In e Pass-Through sono progettati per svolgere al meglio questo compito riducendo i tempi di servizio e migliorando l'efficienza generale. Porte cieche o a vetro per alloggiare 1 o 2 carrelli per griglie o teglie GN2/1.

Tecnologia Roll-In & Pass-Through



Caratteristiche comuni



Isolamento 75 mm
Spessore isolamento
75 mm CFC/HCFC free.



Design elegante
Il quadro comandi a filo
pannello, dal design sobrio
e funzionale, è facile ed
intuitivo da utilizzare.



**Serratura e
fermo porta**
Porte autochiudenti
con fermo a 105° dotate
di serratura con chiave.



**Guarnizioni sostituibili
ad alta tenuta**
Geometria a tripla camera
con innovativa mescola D7,
efficacia d'isolamento superiore
del 35% rispetto alle tradizionali.



Carrello
I modelli Roll-In e Pass-Through
possono alloggiare carrelli
GN2/1 di misura
L 598 P 660 H 1630.



Protezione anti urto
Speciali paracolpi proteggono
le pareti interne da urti
accidentali.



**Fondo rivestito
in acciaio inox**
Il fondo rivestito in acciaio
inox AISI 304 con rampa
di accesso carrello.



Illuminazione
Lampada a LED installata
sul cruscotto superiore.

Altre caratteristiche

Esterno e interno in acciaio
AISI 304. Schiena esterna
e vano tecnico in acciaio
galvanizzato

Evaporatore verniciato
anticorrosione

Allarmi per porta aperta e
alta temperatura

Angoli interni ed
esterni arrotondati

Refrigerazione ventilata

Porta MODBUS-RT

Evaporazione automatica
della condensa

Sbrinamento
a gas caldo

Sistema wi-fi di
supervisione Cosmo
(optional)

Gas refrigerante R290
ecologico GWP=3

Funzionamento
in classe climatica 5

Roll-In & Pass-Through

Roll-In

Pass-Through



Dimensioni (mm)
Temperatura (°C)
Assorbimento
Resa frigorifera (W)
Alimentazione
Varianti

L 810 P 815 H 2115
-2°+8°
390W - 1,8A
713
220/240V-50Hz
Porta vetro Alimentazioni speciali

L 810 P 880 H 2115
-2°+8°
390W - 1,8A
713
220/240V-50Hz
Porta vetro Alimentazioni speciali

Roll-In

Pass-Through



L 1620 P 815 H 2115
-2°+8°
390W - 1,8A
713
220/240V-50Hz
Porta vetro Alimentazioni speciali

L 1620 P 880 H 2115
-2°+8°
390W - 1,8A
713
220/240V-50Hz
Porta vetro Alimentazioni speciali