

Miele

Massimo splendore

Il dettaglio che fa la differenza

Lava-asciuga posate PFD 404

REANO



Miele Professional. Immer Besser.

I dettagli rendono più piacevole lo stare a tavola

**Igiene, brillantezza e rapidità donano
agli ospiti l'esperienza che si meritano.**

Con le lavastoviglie tradizionali, però, è difficile raggiungere una perfetta detergenza delle posate. I tempi di lavaggio, infatti, spesso calibrati su bicchieri e stoviglie, così come l'asciugatura a mano, non consentono un servizio celere. Optando per tempi di lavaggio ridotti, invece, si rischia di non rimuovere del tutto residui e incrostazioni, rovinando momenti di piacere.

REANO



Soluzione lava-asciuga posate



Miele ha fatto proprie le esigenze dei ristoratori e ha progettato una macchina che lava **600 posate in 20 minuti**, anche quelle in argento, restituendole **asciutte e pronte all'uso**.

REANO

600 posate a carico

+ efficienza

Cicli di 20 minuti

+ velocità

Tecnologia ad acqua pulita

+ igiene

Asciugatura perfetta

- fatica

Dosaggio detergente

- costi e + sostenibilità

Qualità e servizio Miele

+ tranquillità

Diagnostica errori da remoto

+ velocità nelle riparazioni

Consulenza dalla A alla Z

- incertezza in fase di progettazione

Un'esperienza full-immersion

360 PRO

Detergenza

Detergenza scelta e sviluppata per **ottimizzare il funzionamento e rendimento delle macchine Miele**. Le nostre macchine sono inoltre dotate di sistemi intelligenti che permettono di utilizzare solo la quantità di detergente necessaria, **riducendo gli sprechi e l'impatto sull'ambiente**.

Termo disinfezione

Nel modello PFD 407, la lava-asciuga posate Miele Professional offre la termo disinfezione, raggiungendo i **più alti livelli di igiene**. Molti clienti promuovono l'uso di questo processo in macchine Miele nei loro menù, garantendo ulteriore **serenità ai loro ospiti**.

Qualità Miele

Le lava-asciuga posate PFD 404 e PFD 407 sono progettate per essere all'altezza della proverbiale qualità e durabilità Miele. Sono infatti **testate a 28.000 cicli**, il che significa che possono lavare fino a **2.400 posate al giorno, ogni giorno, per quasi 20 anni**.

Assistenza

Assistenza tecnica qualificata che assicura **operatività e continuità di servizio**. Pacchetti di manutenzione regolare offrono ai ristoratori tranquillità durante i periodi di lavoro più intensi.

Consulenza

I nostri esperti offrono consulenze specializzate fin dalla fase di progettazione, **lavorando fianco a fianco con ristoratori e i loro tecnici** per ottimizzare il posizionamento e l'installazione delle macchine.



REANO

Esplora tutti i benefits
dell'esperienza Miele Professional
sul nostro sito www.miele.it/p

Sostenibilità

Tutti i componenti delle lava-asciuga posate PFD 404 e 407 sono realizzati in **materiali riciclabili**. Tecnologie efficienti come l'asciugatura e il **ridotto consumo di acqua e elettricità** contribuiscono ad un basso impatto ambientale.

Connettività

Le lava-asciuga posate PFD 404 e 407 possono essere connesse alla **piattaforma Miele MOVE**, che offre dati di funzionamento e consumo e allerta il centro assistenza di riferimento in caso di guasto o errore di funzionamento.

REANO



Scopri di più

Struttura

- Lavastoviglie a carica frontale, ad acqua di nuovo prelevamento, da posizionare liberamente o sottopiano
- Elevate prestazioni di igiene grazie al continuo ricambio di acqua
- Struttura con pareti in pregiato acciaio inox "senza angoli e bordi" per facilitare la pulizia e l'igiene
- 3 bracci irroratori

Elettronica e Programmi

- Comando intuitivo M Touch Flex con 12 programmi
- Selezione lingua
- Minima durata di lavaggio: 5 min
- Resa: 600 posate/carico

Dotazione di serie


- AutoOpen per migliorare l'asciugatura
- AutoClose
- Condensatore vapore-nebulizzatore per ottima asciugatura
- Sistema filtrante altamente efficace
- Modulo WLAN

Tecnologia di lavaggio

- Sistema ad acqua di nuovo prelevamento per un lavaggio igienico mediante cambio dell'acqua dopo ogni fase di lavaggio e di risciacquo
- Possibilità di allacciamento all'acqua calda per ridurre i costi d'esercizio e la durata del ciclo
- Possibilità di allacciamento ai moduli di dosaggio per detergente

Inserito posate E 437 (x4)

- Cesto in acciaio inox con maniglia
- Adatto al portacesto da inserire nel cesto superiore O 898 e inferiore U 876
- 18 scomparti 59 x 44 mm
- 2 scomparti 59 x 59 mm
- 16 scomparti 4 x 44 mm
- H 70 (128 con maniglia), L 211, P 436 mm

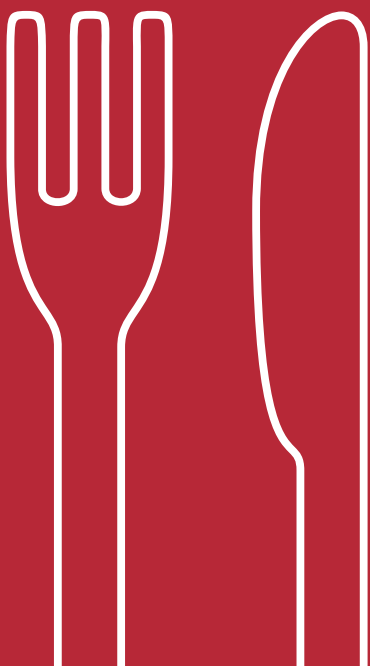

Scheda prodotto

PFD 404

Applicazione

Per ristoranti/bar	•
Per il settore alberghiero	•

Dati prestazioni

Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	390
Durata minima programma	5 min
Temperatura risciacquo finale in °C	86
Prestazioni lavaggio posate/h	600
Prestazioni lavaggio piatti/h	456
Durata in cicli di lavaggio	28000

Comandi

Tipo di comandi	MTouch Flex
Preselez. max. tempo di avvio	24 h
Num. programmi	12
Lingue del display impostabili	•

Allacciamento elettrico standard

Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza riscaldamento in kW	8,50
Potenza assorbita in kW	8,90
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,90

Dotazione di serie

Asciugatura	•
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
AutoClose	•
Condensatore vapore-nebulizzatore per ottima asciugatura	•
Sistema filtrante altamente efficace	•
Modulo WLAN	•
Interfaccia ottica	•
Cesti base	•